

GRAND
CANYON
COLLECTION


RIALTO
porcellanato

RIALTO
porcellanato

GRAND CANYON

Grand Canyon brings a warm aesthetic together with a sophisticated touch and exceptional textures, which results in an outstanding natural appearance.

2 colours

The available colours are *sand* and *grey*.

1 finish

This collection is available in *Natural finish*.


5 sizes




60x60




30x60

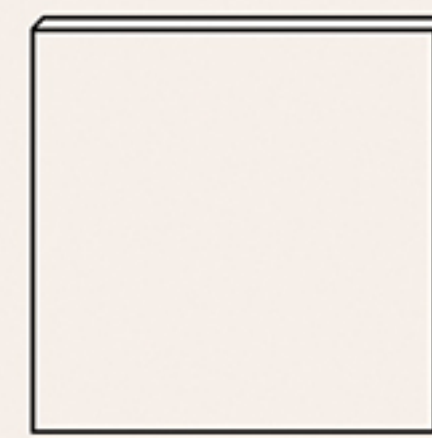

60x60x2

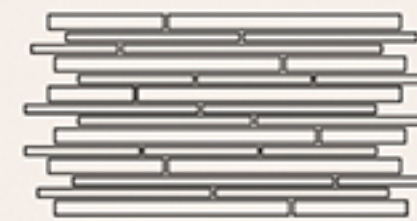

Brick
30x60



Mosaic
30x30



SAND



RIALTO

GREY

3

GRAND CANYON

RIALTO



Floor_
GRC GRY16A
60x60x2

5 GRAND CANYON



Wall_
GRC GRY16N
30x60

RIALTO



Floor_
GRC GRY16N
60x60



Floor
GRC SND15N
60x60

Wall
GRC SND15N
30x60



Floor_
GRC SND15N
60x60



Floor_
GRC SND15N
60x60



GRC GRY16N
60x60cm



GRC GRY16N
30x60cm

GRAND CANYON



GRC SND15N
60x60cm



GRC SND15N
30x60cm

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

UNE-EN ISO 10545	Test Standard ISO 13006-EN1441	Product Standard RIALTO VALUES	GRAND CANYON RIALTO VALUES	GRAND CANYON ^{x2} RIALTO VALUES
Caratteristiche dimensionali / Dimensional and surface appearance				
Spessore / Thickness	ISO 10545-2	± 5%	± 3%	± 3%
Lunghezza e larghezza / Length and width	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2%	± 0,2%
Ortogonalità / Squareness	ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,2%	± 0,2%
Planarità / Surface flatness	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2%	± 0,2%
Proprietà fisiche / Physical Properties				
Assorbimento d'acqua / Water absorption	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,08%	0,09%
Resistenza a flessione N/mm ² / Modulus of rupture N/mm ²	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	42 N/mm ²	N/A
Sforzo di rottura N / Breaking strength N	ISO 10545-4	≥ 1300 N	2300 N	10000 N
Resistenza agli sbalzi termici / Resistance to thermal shock	ISO 10545-9	REQUIRED	PASS	PASS
Resistenza al gelo / Frost resistance	ISO 10545-12	REQUIRED	PASS	PASS
Antiscivolo / Antislip 120x60/60x60/30/60	DIN51130	-	R9	-
Ramp 60x60/60x60x2	DIN51130	-	-	R11
Proprietà chimiche / Chemical properties				
Resistenza agli prodotti di pulizia e additivi / Resistance to household chemical and swimming pool	ISO 10545-13	Min. GB/UB	UA	UA
Resistenza agli acidi ed alle basi (concentrazione leggera) / Resistance to acids and alkalis (low concentration)	ISO 10545-13	GLB/ULB	ULA	ULA
Resistenza agli acidi ed alle basi (concentrazione alta) / Resistance to acids and alkalis (high concentration)	ISO 10545-13	GHB/UHB	UHA	UHA
Resistenza alle macchie / Resistance to staining	ISO 10545-14	Min. 3	CLASS 5	CLASS 5


PROVENCE




60x60




30x60

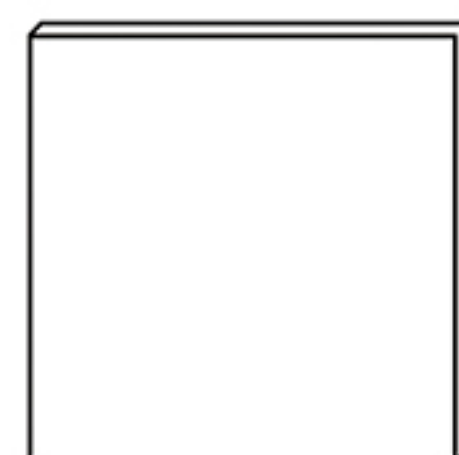

60x60x2

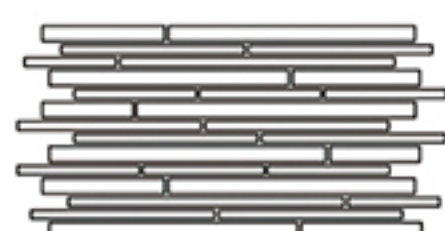

Brick
30x60



Mosaic
30x30



COTTO



GREY

RIALTO



Floor
PRO COT18N
60x60

17 PROVENCE



Floor_
PRO GRY17N
60x60

Wall_
PRO GRY17N
30x60

RIALTO



Floor_
PRO GRY17N
30x60



Floor_
PRO GRY17N
30x60/60x60



Floor_
PRO GRY17N
60x60
Wall_
PRO GRY17N
30x60

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics




PRO COT18N
60x60cm




PRO COT18N
30x60cm

PROVENCE

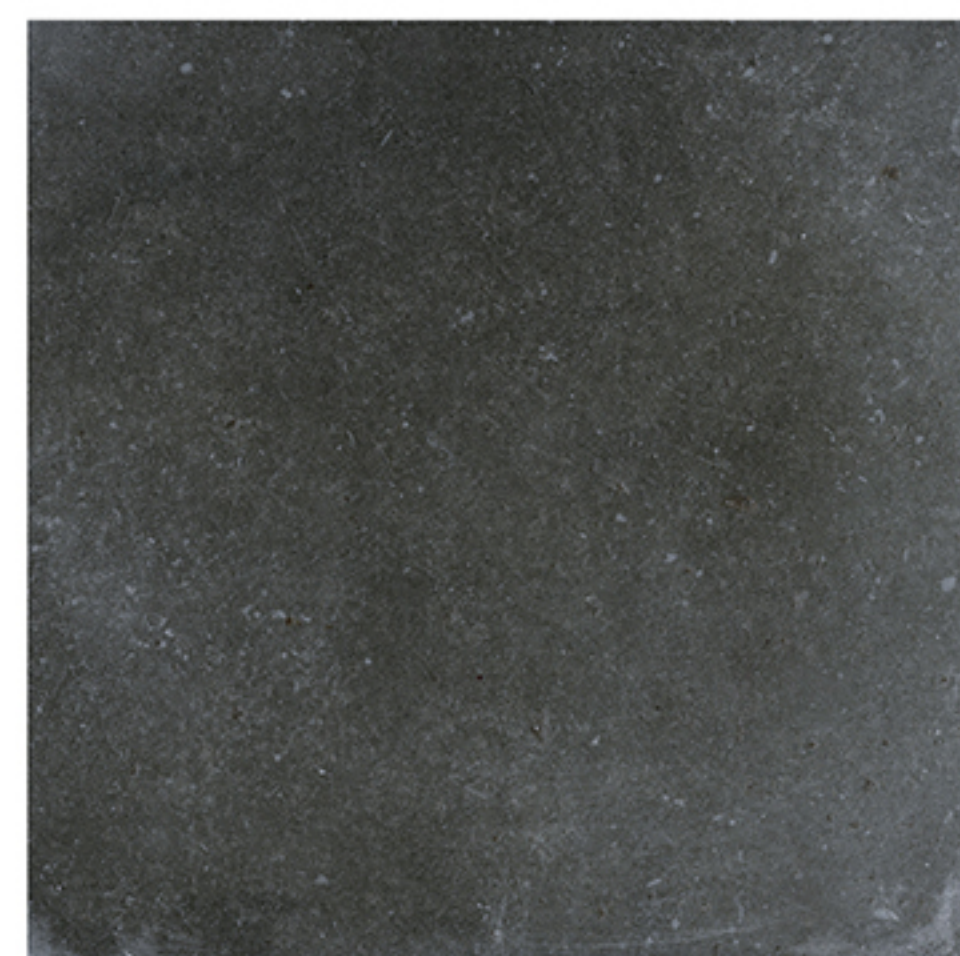

PRO GRY17N
60x60cm

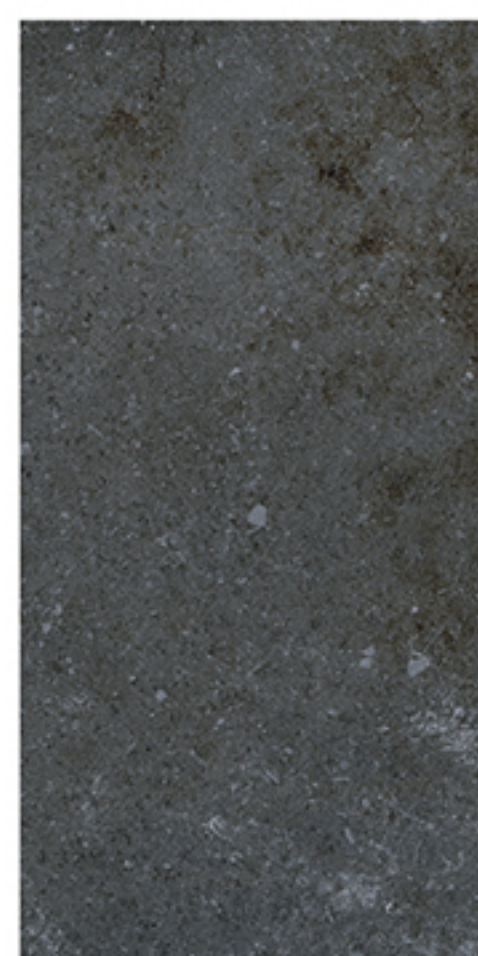

PRO GRY17N
30x60cm

UNE-EN ISO 10545	Test Standard ISO 13006-EN1441	Product Standard RIALTO VALUES	PROVENCE RIALTO VALUES	PROVENCE x2 RIALTO VALUES
Caratteristiche dimensionali / Dimensional and surface appearance				
Spessore / Thickness	ISO 10545-2	± 5%	± 3%	± 3%
Lunghezza e larghezza / Length and width	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2%	± 0,2%
Ortogonalità / Squareness	ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,2%	± 0,2%
Planarità / Surface flatness	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2%	± 0,2%
Proprietà fisiche / Physical Properties				
Assorbimento d'acqua / Water absorption	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,08%	0,09%
Resistenza a flessione N/mm ² / Modulus of rupture N/mm ²	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	42 N/mm ²	N/A
Sforzo di rottura N / Breaking strength N	ISO 10545-4	≥ 1300 N	2300 N	10000 N
Resistenza agli sbalzi termici / Resistance to thermal shock	ISO 10545-9	REQUIRED	PASS	PASS
Resistenza al gelo / Frost resistance	ISO 10545-12	REQUIRED	PASS	PASS
Antiscivolo / Antislip 120x60/60x60/30/60	DIN51130	-	R9	-
Ramp 60x60/60x60x2	DIN51130	-		R11
Proprietà chimiche / Chemical properties				
Resistenza agli prodotti di pulizia e additivi / Resistance to household chemical and swimming pool	ISO 10545-13	Min. GB/UB	UA	UA
Resistenza agli acidi ed alle basi (concentrazione leggera) / Resistance to acids and alkalis (low concentration)	ISO 10545-13	GLB/ULB	ULA	ULA
Resistenza agli acidi ed alle basi (concentrazione alta) / Resistance to acids and alkalis (high concentration)	ISO 10545-13	GHB/UHB	UHA	UHA
Resistenza alle macchie / Resistance to staining	ISO 10545-14	Min. 3	CLASS 5	CLASS 5